

**Руководство по установке
программно – аппаратного комплекса
"Учет анти-кафе"
версия 3**

Содержание:

- [Назначение комплекса;](#)
- [Особенности комплекса;](#)
- [Состав комплекса;](#)
- [Подготовка к установке комплекса;](#)
- [Инсталляция;](#)
- [Настройка блока управления;](#)
- [Файлы с номерами магнитных карт;](#)
- [Настройка программы;](#)
- [Настройка гостевых карт;](#)
- [Работа с программой;](#)
- [Интерфейс программы;](#)
- [Ограниченная гарантия;](#)

Программно - аппаратный комплекс "Учет антикафе". Copyright(c) 2012-2018

Все права (С) 2012-2018 на этот программный продукт принадлежат Петрушеву Алексею Руслановичу, г. Кемерово, Россия.

Назначение комплекса.

Учет антикафе – предназначен для контроля и учета времени нахождения посетителей в заведении, учета бара, контроль дополнительных игровых устройств с управлением электропитанием.

Позволяет осуществлять контроль неограниченного количества посетителей.

Учет антикафе – позволяет минимизировать потери при учете игрового времени, учитывает статистику работы, предотвращать обсчет клиентов.

Учет антикафе - позволяет отслеживать работу через сеть Интернет, пересылая отчеты о работе на электронную почту владельца в автоматическом режиме.

Учет антикафе – позволяет вести учет розничного бара.

Учет антикафе – организовать работу нескольких рабочих мест по сети, через терминальный сервер или облачный сервис.

С общими базами данных или частичным разделением.

Особенности комплекса.

- Контроль времени посещения осуществляется путем выдачи посетителям гостевых карт;

- Учет, неограниченного количества посетителей;
- Возможность использования нескольких вариантов тарифов;
- Групповые и именные скидки;
- Возможность выдачи именных карт;
- Ведение лицевых счетов постоянных клиентов;
- Скидки для именинников;
- Встроенная 3-х уровневая реферальная система;
- Выдача и поддержка подарков (бонусов);
- Учет акционных скидок по флаерам;
- Поддержка абонементов;
- Возможность задать единовременную оплату за вход;
- Контроль дополнительного игрового оборудования с управлением электропитанием;
- Работа оператора комплекса чрезвычайно проста, не требует обучения;
- Оператор может приступить к работе после минутного инструктажа;
- Все действия оператора сводятся к одному – двум щелчкам мыши;
- Программа комплекса не перегружена сервисными функциями и очень проста в управлении;
- Отправка отчетов о работе на электронную почту владельца в автоматическом режиме;
- Система управления доступом сотрудников к функциям программы;
- Печать фискальных чеков;
- Продажа и учет розничных товаров;
- Продажа услуг;
- Сохранение комментариев по каждому клиенту;

Состав комплекса.

- Компьютер, с установленной программой "Учет антикафе";
- Считыватель карт. Считыватель магнитных карт типа CIPHER 1023-2, MSR-213v, сканер штрих кодов CIPHER 1070 или аналогичные с интерфейсом COM (USB Virtual COM);
- При необходимости контроля дополнительного игрового оборудования, блоки управления дистанционного управления нагрузками;

Подготовка к установке комплекса.


Подготовьте компьютер, установив на него операционную систему Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10.

Для корректной работы программы, необходимо отключить переход компьютера в ждущий режим.

Пример для Windows XP:

«Пуск – Настройка – Панель управления - Электропитание».

Выбрать «Схема управления питанием» - «Настольный/домашний»

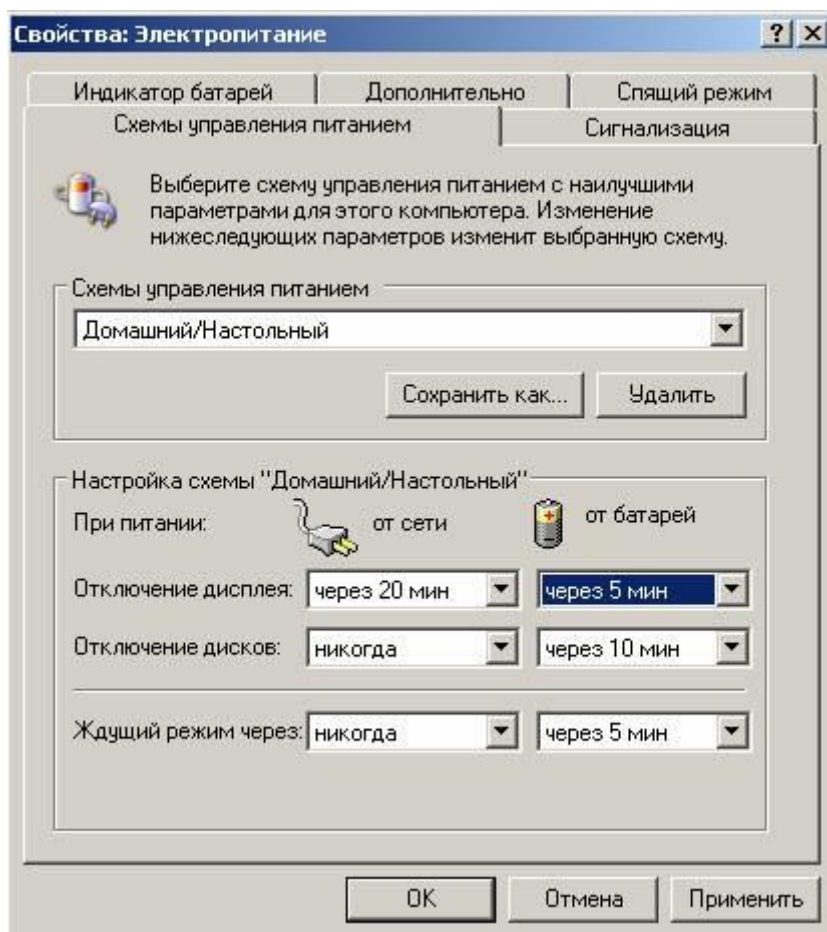

Для подключения блока управления, необходимо наличие последовательного COM порта.

Если он отсутствуют, установите преобразователь USB-COM или плату расширения USB-PCI с соответствующими драйверами.

Пример для Windows XP:



- Подключите картридер. После ;
- Подключение CIPHER 1023-2 : Подключите картридер магнитных карт к COM порту, если картридер использует подключение через USB Virtual COM, установите драйвера. Установить переключатели снизу картридера 1,2,3,4 в положение ON, остальные в положение OFF. Включить питание картридера;
- Подключение CIPHER 1070 : Подключите считыватель штрих кодов, установите драйвера USB Virtual COM .
Считайте картридером следующей последовательность кодов, для его настройки;

Выбор типа интерфейса USB-VC (драйвера SiliconLabs)



Вход в режим установок



Выбрать тип интерфейса USB-VC



Выйти из режима установок и сохранить параметры

- Установите [блоки дистанционного управления освещением](#) в электропит и подключите их к цепям освещения столов согласно [схеме №1](#) .
О подключении индуктивных нагрузок и энергосберегающих ламп. Схема [с контакторами №1](#), схема [с контакторами №2](#);
- Подключите блоки к СОМ порту компьютера согласно [схеме №2](#) и [схеме №3](#).
Следует исключить доступ персонала к установленным блокам;
- Если планируется использование чекового принтера или фискального регистратора, необходимо установить драйвера, поставляемые производителем оборудования;

Инсталляция.


Если на компьютер установлены предыдущие версии программы, перед установкой, удалите их.

Запустите файл setup.exe, на установочном диске. Выберите директорию для установки программы,

директория по умолчанию C:\Program Files\Anticafe\ (для 64 разрядных ОС здесь и далее C:\Program Files(86)\Anticafe\).

Программа установки установит все необходимые файлы в выбранную директорию.

После установки, зайдите в директорию, где установлена программа и запустите утилиту настройки сервера карт, SetCardServer.exe

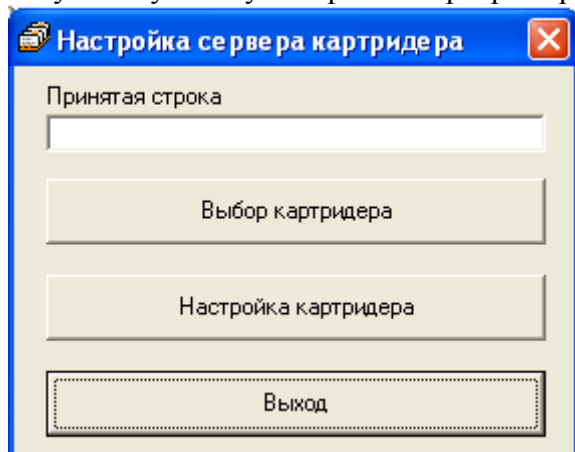


Выберите тип картридера, номер порта к которому подключен выбранный картридер и его скорость обмена.

Проверте работу сервера, при чтении карты, ее номер должен отображаться

в окне "Принятая строка".
Закройте утилиту настройки картридера.

Настройка блока управления.

Запустите программу тестирования и конфигурации блока SetDrv.exe, находящуюся в рабочей директории установленной программы, по умолчанию C:\Program Files\Anticafe \ SetDrv.exe.

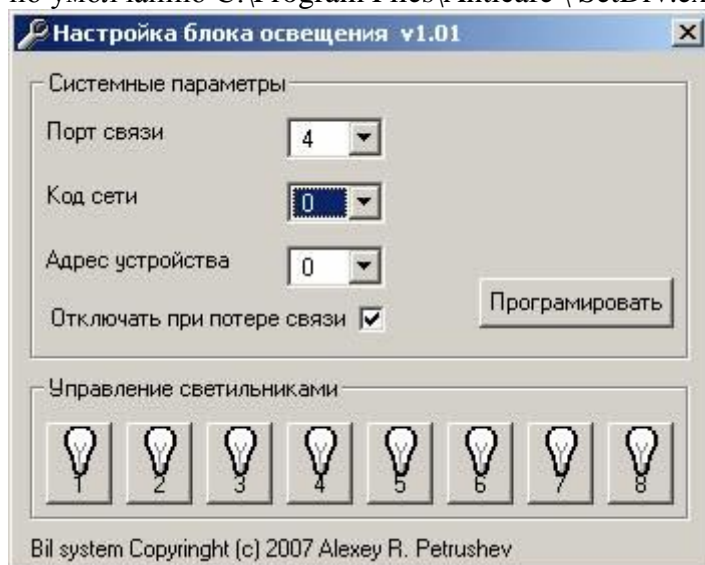

1. Выберите порт к которому подключен блок;
2. Выберите код сети (начальная установка блока 0);
3. Выберите адрес устройства (начальная установка блока 0);
4. Проверьте работоспособность блока, нажимая кнопки с изображением ламп и убеждаясь в срабатывании реле блока;
5. Если срабатывание происходит, проверка закончена, закройте программу;

Если срабатывание не происходит:

1. Проверьте, правильно ли выбран порт связи;
2. Убедитесь, что к порту подключен только один блок управления;
3. Установите код сети «0»;
4. Установите адрес устройства «0»;
5. Установите флаг «Отключить при потере связи»;
6. Нажмите кнопку «Программировать»;
7. Проверьте работоспособность блока, нажимая кнопки с изображением ламп и убеждаясь в срабатывании реле блока.

Если устанавливается более одного блока, то установите адрес устройства для первого блока (каналы 1-8) равным 0, второго, равным 1 (каналы 9-16) и т. д. Подключая блоки по одному.

Файлы с номерами магнитных карт.

Комплект поставки содержит файлы с номерами, предназначенными для записи на магнитные карты, используемые для выдачи посетителям:

Группа_1.txt номера 1-100

Группа_2.txt номера 1-100

Для магнитных карт используется кодирование на 2-ю дорожку. Одна строка в кодовом файле = одна карта.

Если использовать штрих код, то в номерах карт (файлы Группа_1.txt, Группа_2.txt)

нужно использовать только правую часть до знака равно.

Например в файле : 0000000000000000=0025198500010001

Кодировать штрихкодом: 0025198500010001

Способ кодирования CodeBar.

Настройка программы.

- Запустите программу тарификации: «Пуск – Программы – Учет анти-кафе -Учет анти-кафе хх.хх»;
- При первом запуске необходимо ввести ваш регистрационный код;
- Войдите в программу под "Администратором", пароль по умолчанию 111;
- Зайдите в меню «Настройка – Установка пароля» и установите пароль администратора.
Это необходимо для исключения злоупотреблений со стороны персонала и обеспечения работоспособности комплекса в целом;

Настройка гостевых карт.

- Через меню «Карты – Группы карт» установите названия групп и скидки по серии карт;
- Через «Карты – Клиенты» - установить именные карты, данные по ним и именные скидки;
- Проверить чтение карты, можно зайдя в меню «Карты – Информация по карте»;

Работа с программой.

При входе, посетитель проходит к стойке администратора, ему выдают гостевую пластиковую карту

(постоянный клиент предъявляет свою, именную карту), администратор считывает ее, карта регистрируется программой

и с этого момента начинается счет времени посещения. Если есть действующие скидки по флаерам,

то программа выведет запрос о наличии у посетителя флаера.

При выходе, посетитель проходит к стойке администратора, администратор считывает его карту, счет времени

останавливается и производится расчет клиента.

Во время посещения, на карту посетителя могут добавляться услуги и товары из бара, также,

по карте открываются игры на бильярде или другие услуги тарифицируемые

аналогичным образом(покер, дартс, видеоигры и т.д.).

Любой карте гостя может быть добавлен комментарий администратора. Окно комментариев отрывается двойным щелчком по колонке «Комментарии» нужной карты.


При закрытии карты, если комментарии не пусты, будет выведено окно с комментариями.

Процесс управления дополнительным игровым оборудованием, состоит из двух последовательных состояний:

- **ВЫКЛЮЧЕНО** – Исходное состояние. В этом состоянии электропитание оборудования выключено, счетчики времени остановлены;
- **ВКЛЮЧЕНО** – Обслуживание клиентов, питание включено, счетчики запущены;


Переход между состояниями осуществляет оператор двойным щелчком мыши по картинке выбранного канала.

После чего выводится окно для внесения номеров карт игроков.

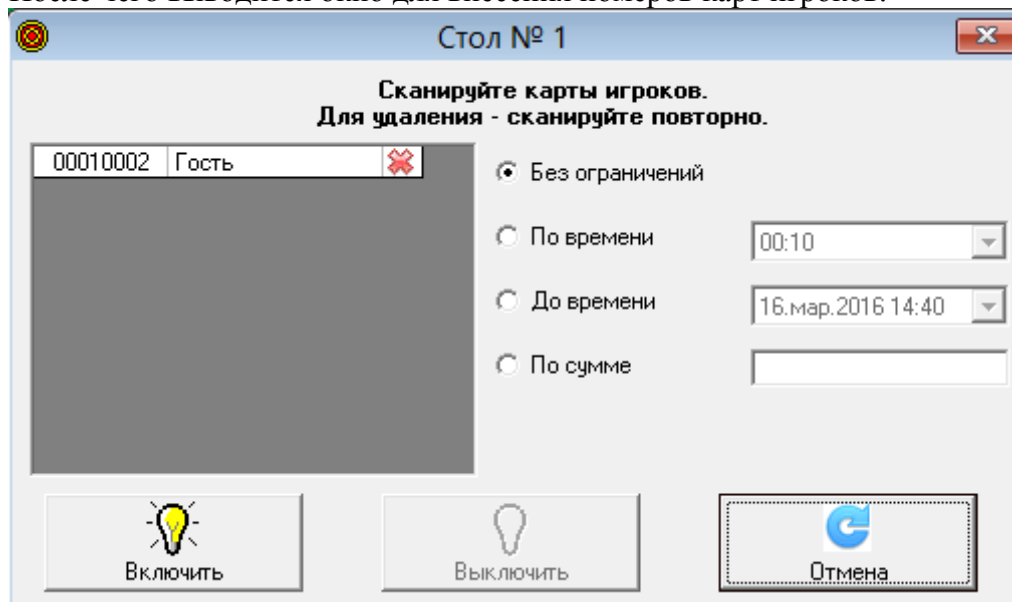

Тариф игрового времени равномерно делится между всеми игроками . Там же может быть выбран режим работы без ограничений или с ограничениями по сумме (времени).

Для добавления на карту заказа из бара, можно либо нажать кнопку с изображением чашки на панели

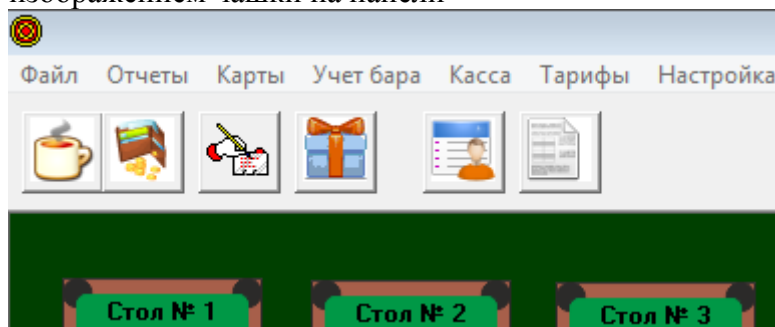

и отсканировать карту или щелкнуть правой кнопкой в окне заказов карты.

Всего посетителей:

Карта № 00020001
Посетитель: Студенты
Пришел: 14.03.2016 11:52
Заказы :

Наименование	Кол-во	Цена	Скидка	Сумма
Время	3:52:00			1,20 р.
Итого			Заказ в бар	1,20 р.

Для создания и просмотра заказов по бару, используются кнопки в основном окне программы.

Для внесения товара в заказ, выберете группу товара, двойным щелчком по наименованию, внесите единицу выбранного товара в счет.

Удалить единицу товара из счета можно также двойным щелчком.

Счет можно сохранить, нажав кнопку «Сохранить» или закрыть, когда заказ оплачен, нажав кнопку «Закрыть».

Заказ для 00020001

Группы товаров

Товары

Код	Штрихкод	Наименование	Остаток	Цена
20000002		Новый товар		0,00 р.
20000001		Новый товар	0	0,00 р.

Заказ

Код	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
-----	--------------	--------	------	-------

Итого по заказу

Сохранить заказ
Закрыть заказ
Выход

Интерфейс программы.

Файл

Сменить пользователя

Позволяет сменить текущего пользователя программы.

Выход

Выход из программы. Выход не возможен, если есть работающие столы.

Отчеты


Посетители

Просмотр списка посетителей в заведении.

Показывает хронологию прихода посетителей, время пребывания, персональные скидки суммы к оплате. Полученные услуги.

Кнопка «Удалить без карты», позволяет завершить обслуживание посетителя, в случае если его карта по каким либо причинам не может быть считана карт ридером.

Для этого выберите посетителя в списке и нажмите кнопку «Удалить без карты».

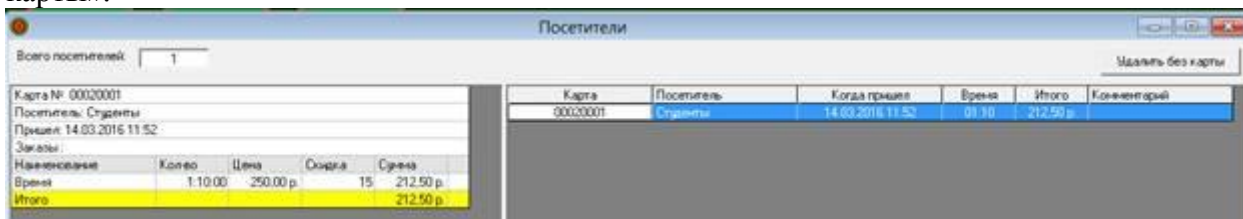

Карта	Посетитель	Когда пришел	Время	Итого	Комментарий
00020001	Студенты	14.03.2016 11:52	01:10	212,50 р.	

Наименование	Колво	Цена	Скидка	Сумма
Время	1:10:00	250,00 р.	15	212,50 р.
Итого				212,50 р.

Сменный отчет

Просмотр отчета за текущую смену.


Показывает хронологию прихода посетителей, время пребывания, заказ игры, заказы по бару, персональные скидки, оплаченные суммы и итог по смене.

Трансляция отчета в HTML.

Трансляция отчета в Excel(если установлен).

Двойным щелчком по выбранной строчке можно раскрыть содержимое счета.

Закрытие смены с очисткой сменного отчета.

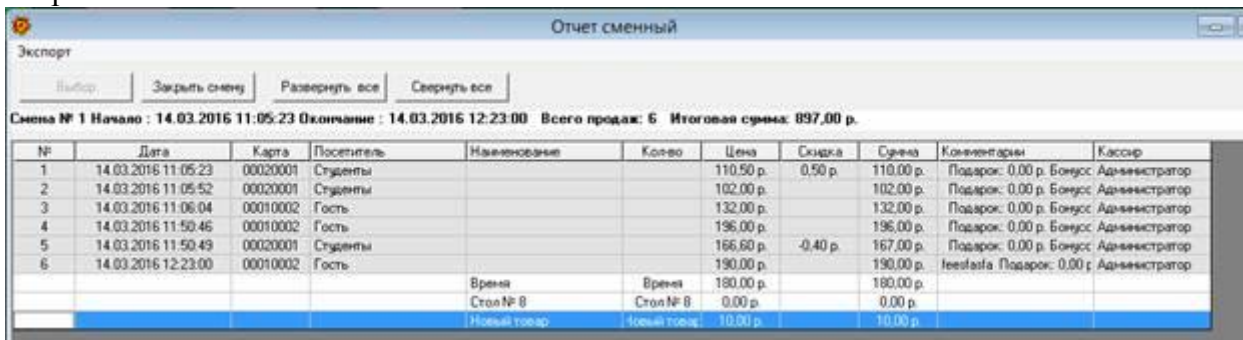

Экспорт

Выбор | Закрыть смену | Развернуть все | Свернуть все

Смена № 1 Начало : 14.03.2016 11:05:23 Окончание : 14.03.2016 12:23:00 Всего продаж: 6 Итоговая сумма: 897,00 р.

№	Дата	Карта	Посетитель	Наименование	Колво	Цена	Скидка	Сумма	Комментарий	Кассир
1	14.03.2016 11:05:23	00020001	Студенты			110,50 р.	0,50 р.	110,00 р.	Подарок: 0,00 р. Бонус:	Администратор
2	14.03.2016 11:05:52	00020001	Студенты			102,00 р.		102,00 р.	Подарок: 0,00 р. Бонус:	Администратор
3	14.03.2016 11:06:04	00010002	Гость			132,00 р.		132,00 р.	Подарок: 0,00 р. Бонус:	Администратор
4	14.03.2016 11:50:46	00010002	Гость			196,00 р.		196,00 р.	Подарок: 0,00 р. Бонус:	Администратор
5	14.03.2016 11:50:49	00020001	Студенты			166,60 р.	-0,40 р.	167,00 р.	Подарок: 0,00 р. Бонус:	Администратор
6	14.03.2016 12:23:00	00010002	Гость			190,00 р.		190,00 р.	feestafra Подарок: 0,00 р.	Администратор
				Время	Время	180,00 р.		180,00 р.		
				Стол № 8	Стол № 8	0,00 р.		0,00 р.		
				Новый товар	Новый товар	10,00 р.		10,00 р.		

После окончания смены, оператор закрывает смену, нажав кнопку «Закрыть смену», и сменный отчет сбрасывается в архив отчетов.


Просмотр отчетов

Просмотр закрытых сменных отчетов;

Просмотр по заданным интервалам времени;

Трансляция отчета вHTML.

Трансляция отчета вExcel.

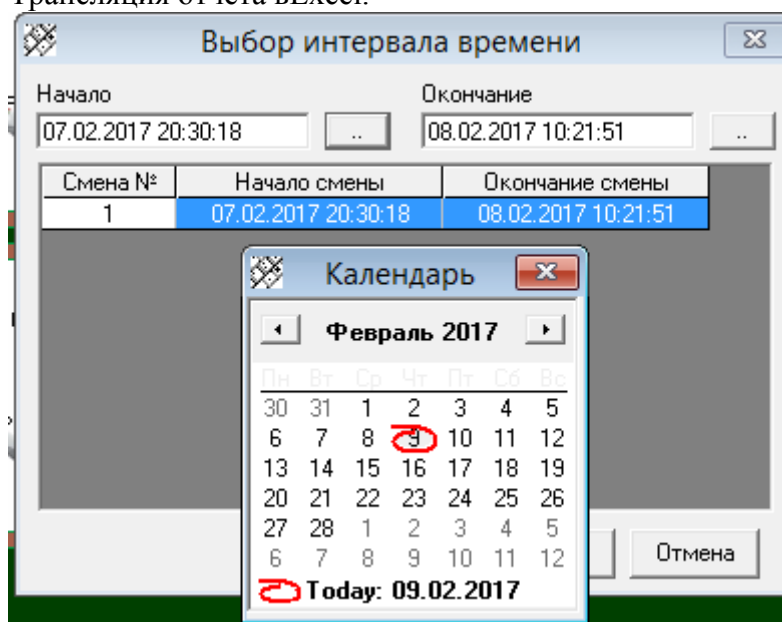

Отчет по пользователям

Просмотр выручки по пользователям в заданном интервале времени;

Трансляция отчета вHTML.

Трансляция отчета вExcel.

Кассир	Раздел	Сумма
Администратор	Бар	120,00 р.
Администратор	Обслуживание	12,00 р.
Кассир		Сумма
Администратор		132,00 р.
Итого:		132,00 р.

Отчет по продажам

Просмотр продаж по товарам в заданном интервале времени;

Трансляция отчета вHTML.

Трансляция отчета вExcel.


Отчет по продажам 06.06.2018 13:11:04 - 11.06.2018 23:59:59

Экспорт

Раздел	Код товара	Наименование	Кол-во	Цена	Сумма
Время	00000001	Время	5:19		4 036,00 р.
		Итого:			4 036,00 р.
Бар	20000001	Новый товар	1	100	100,00 р.
Бар	20000031	мальчишник	1	350	350,00 р.
Бар	20000145	веселая осень	1	350	350,00 р.
Бар	20000158	п.о за игровую	1	100	100,00 р.
Бар	20000180	аквагрим	1	150	150,00 р.
Бар	20000220	Новый товар	1	50	50,00 р.
Бар	20000220	Новый товар	2	100	200,00 р.
		Итого:	8		1 300,00 р.
Пополнение счета	40000001	Пополнение счета	1	500	500,00 р.
		Итого:	1		500,00 р.
Подарки	50000001	Просто	4	10	0,00 р.
		Итого:	4		0,00 р.
Общие итоги:			13		5 836,00 р.

График по выручке


Позволяет анализировать выручку по дням, неделям месяцам.

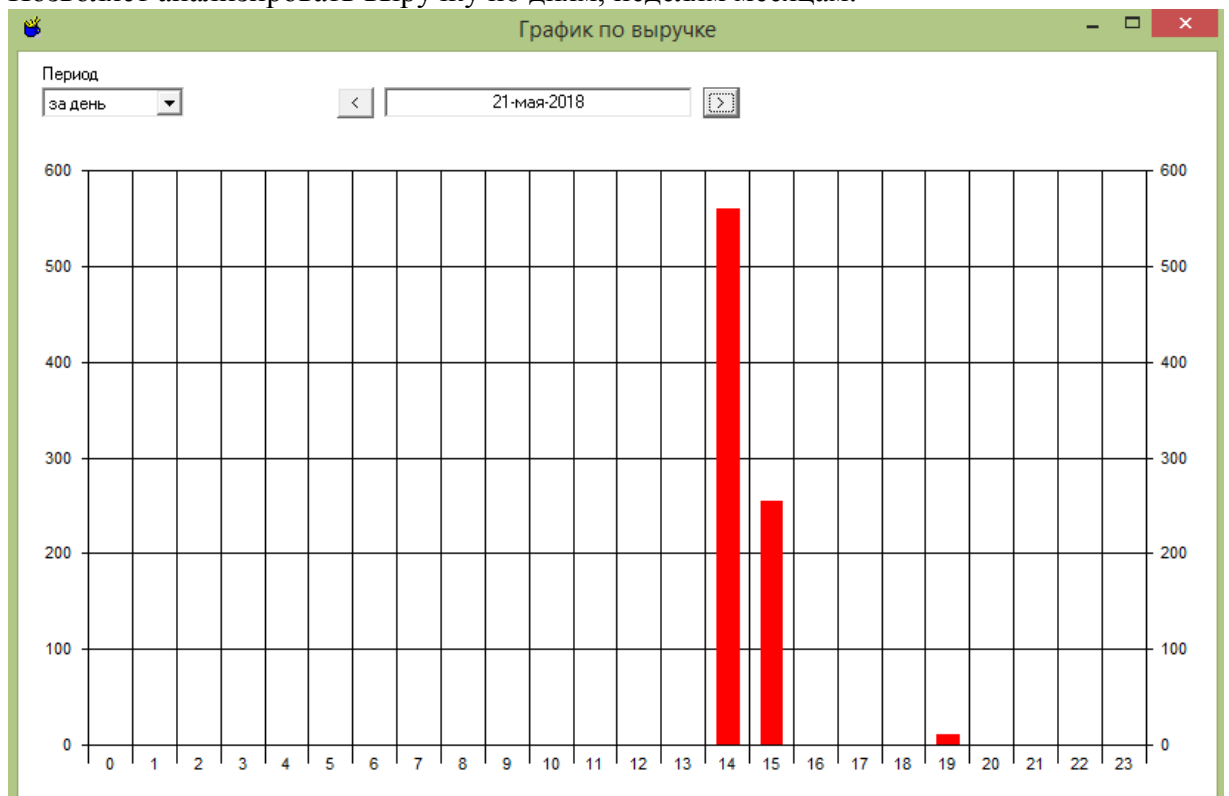

Карты


Группы карт

Настройка групп карт и скидок по ним.

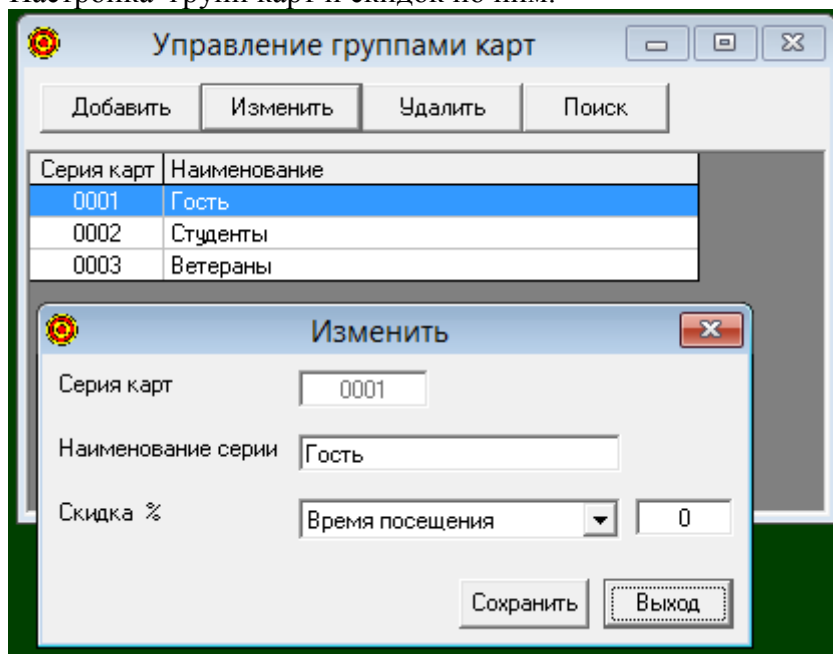


Клиенты

Настройка именных карт по серии и номеру карты. Установка персональных скидок, рекомендателей, а также ведение лицевого счета клиента.

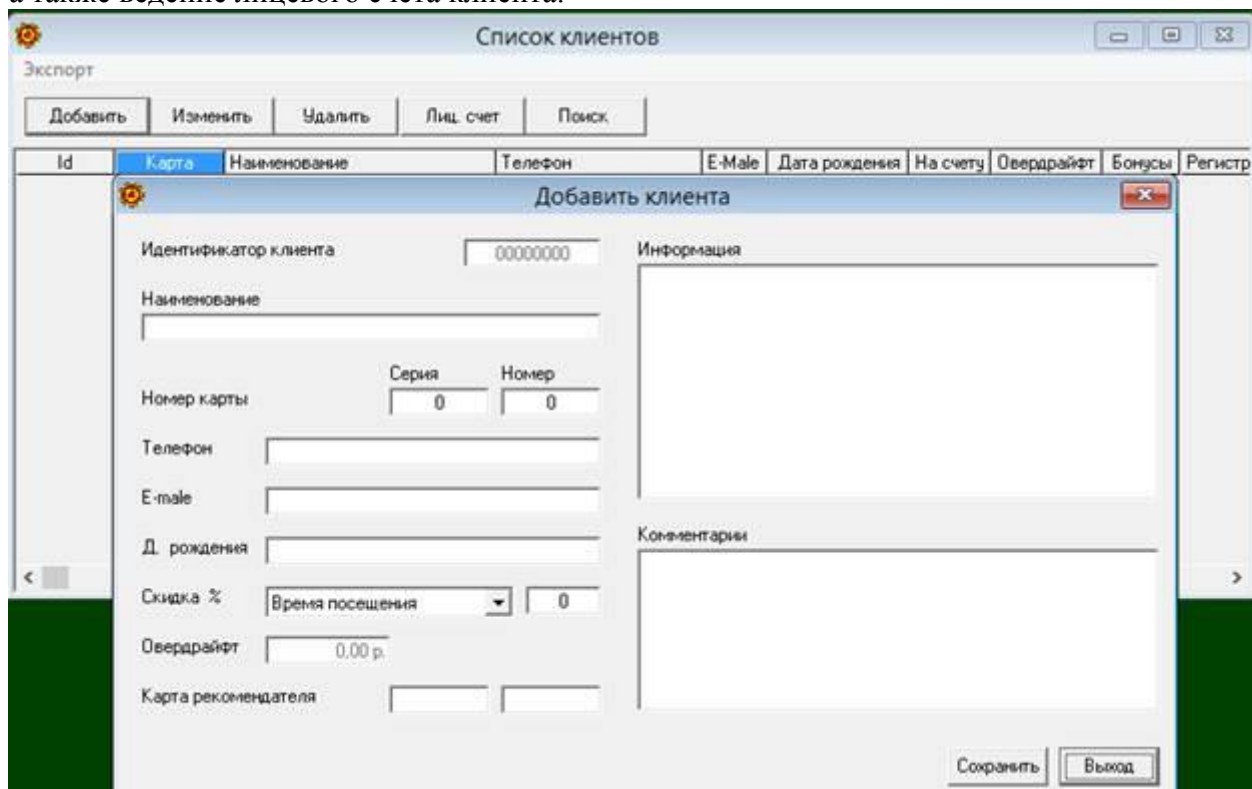

Информация по карте

Позволяет считать информацию записанную на карте.

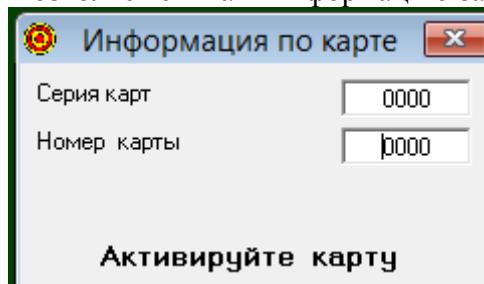


The dialog box titled "Информация по карте" (Card Information) contains two input fields: "Серия карт" (Card Series) with the value "0000" and "Номер карты" (Card Number) with the value "0000". At the bottom, there is a button labeled "Активируйте карту" (Activate card).

Учет бара

Группы товаров

Позволяет создавать, изменять и удалять группы товаров.

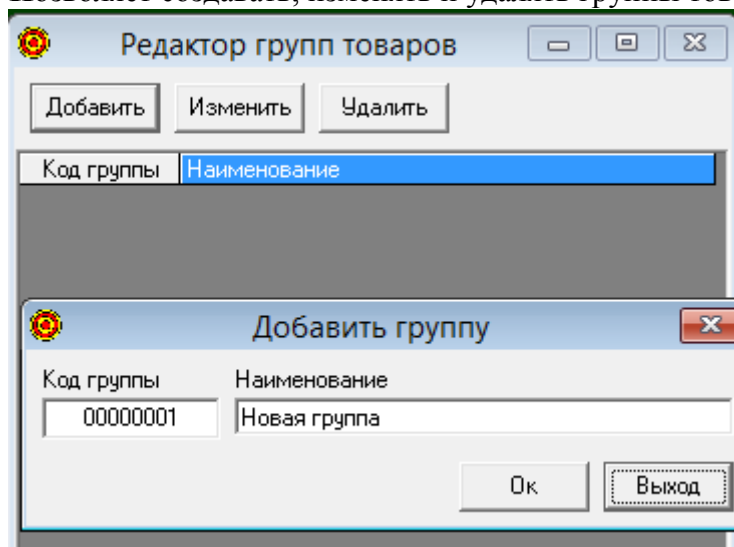

The main dialog box is titled "Редактор групп товаров" (Goods Groups Editor) and has buttons for "Добавить" (Add), "Изменить" (Edit), and "Удалить" (Delete). It contains a table with columns "Код группы" (Group Code) and "Наименование" (Name). A sub-dialog box titled "Добавить группу" (Add Group) is open, showing input fields for "Код группы" (00000001) and "Наименование" (Новая группа), with "Ok" and "Выход" (Exit) buttons.

Нажав на кнопку «Добавить» и вводим наименование группы товаров. Номера групп присваиваются автоматически.


Нажав на кнопку «Удалить», можно удалить группу, если в группе нет товаров.

Если в группе есть товары, для удаления группы, необходимо удалить все товары данной группы через меню «Товары».

Нажав на кнопку «Изменить», можно изменить название группы.

Товары

Позволяет создавать, изменять и удалять товары.

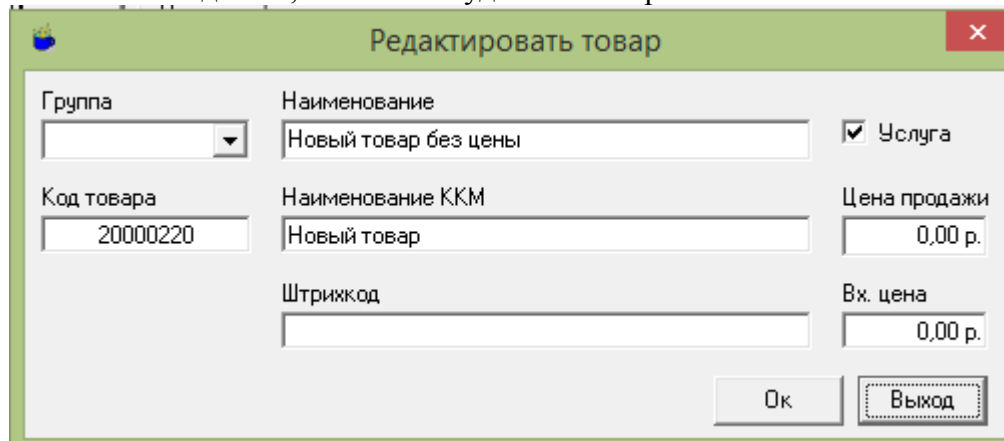

The dialog box titled "Редактировать товар" (Edit Goods) contains several input fields: "Группа" (Group) as a dropdown menu, "Наименование" (Name) as "Новый товар без цены", a checked checkbox for "Услуга" (Service), "Код товара" (Goods Code) as "20000220", "Наименование ККМ" (CCM Name) as "Новый товар", "Цена продажи" (Sales Price) as "0,00 р.", "Штрихкод" (Barcode) as an empty field, and "Вх. цена" (Purchase Price) as "0,00 р.". There are "Ok" and "Выход" (Exit) buttons at the bottom.

Выбрав группу товаров и нажав на кнопку «Добавить», выбираем группу товара (код товара присваивается автоматически).
Вводим наименование товара и наименование для кассы, цену (если цена не введена (0,00), цена будет запрашиваться каждый раз при продаже товара).
Если установлен флаг «Услуга», списание со склада не происходит.
Входную стоимость услуги (себестоимость), можно задать непосредственно в карточке товара.
Для товаров, входная цена формируется автоматически при приходных операциях исходя из средней стоимости товара.
Нажав на кнопку «Удалить», можно удалить товар из группы, если остаток товара на складе нулевой и товар не фигурирует в незакрытых (неоплаченных) счетах.
Необходимо закрыть все счета и оформить расход остатков со склада через меню «Приход - расход товара».

Приход –расход товара.

Позволяет приходовать товар на склад.

Выбрав группу товаров и товар в ней, нажимаем кнопку «Приход» или «Расход».

В появившемся окне необходимо указать количество товара и основание прихода или расхода.

Отчет - Операции с товаром.

Показывает журнал приходно – расходных операций с товаром.

Отчет – Остатки по складу.

Выводит остатки склада на текущую дату.

Отчет – Движение по складу.

Позволяет посмотреть движение по складу на заданный интервал времени.

Отчет – Анализ продаж.

Позволяет провести анализ продаж наценок и прибыльности на заданный интервал времени.

Сервис – Сохранить базу товаров.

Сохраняет список товаров в текстовой файл.

Сервис – Очистить базу товаров.

Очищает список товаров.


Сервис – Загрузить базу товаров.

Загружает список товаров из текстового файла.

Сервис – Загрузить базу товаров без остатков.

Загружает список товаров из текстового файла без остатков.

Касса

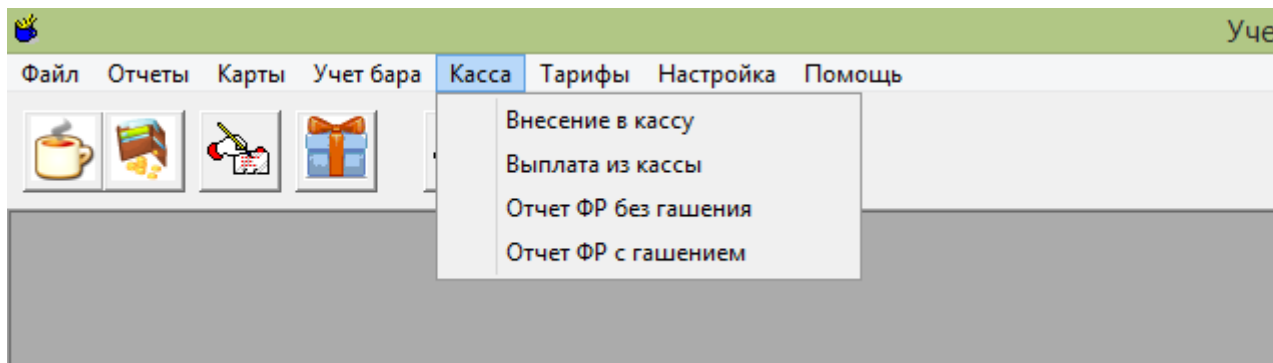

Внесение в кассу.

Позволяет внести деньги в кассу с печатью чека.

Выплата из кассы.

Позволяет выплатить деньги из кассы с печатью чека.

Отчет ФР без гашения.

Снимает отчет ККМ без гашения

Отчет с гашением.


Снимает отчет ККМ с гашением.

Тарифы

Тарифы времени

Тип тарифа.

Позволяет выбрать тип используемого тарифа.

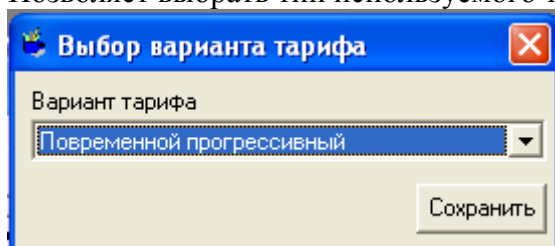

Установка.

Повременной прогрессивный. Устанавливается стоимость пребывания в рублях за минуту.

Для первого часа пребывания, второго и так далее.

Тарифы могут быть установлены отдельно на каждый день недели.

Установка тарифов. Повременной прогрессивный.

Время, час.	0	1	2	3	4	5
Понедельник	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Вторник	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Среда	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Четверг	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Пятница	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Суббота	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.
Воскресенье	2,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	0,00р.	0,00р.

Почасовой. Устанавливается стоимость пребывания в рублях за минуту. В зависимости от дня недели и времени суток.

Установка тарифов. Почасовой.

Время, час.	0	1	2	3	4	5	6	7
Понедельник	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Вторник	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Среда	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Четверг	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Пятница	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Суббота	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.
Воскресенье	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.	1,00р.

С помощью мышки, выберите одну или несколько ячеек таблицы для редактирования, нажимая кнопку «**Backup**» (<), очистите их содержимое.

Установка тарифов

Сохранить


Время, час.	0	1	2	3	4	5
Понедельник		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Вторник		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Среда		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Четверг		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Пятница		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Суббота		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.
Воскресенье		1,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.	0,00р.

Введите новое значение тарифа. Цена, установленная в столбце (0) действует первый час пребывания, цена в столбце (1) во второй и так далее (символ денежной единицы добавлять не надо).

После того, как тарифы по столу установлены, сохраните их, нажав кнопку «Сохранить»

Оплата за вход.

Устанавливает единовременную оплату за вход в зависимости от дня недели.

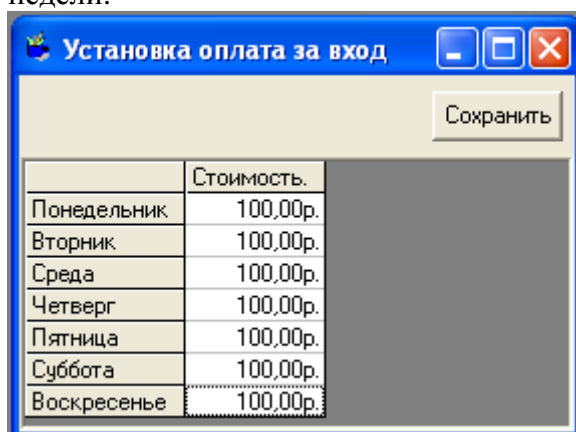

Интервал оплаты.

Позволяет установить тарификацию времени на заданные интервалы времени. От 1 до 60 минут. Например 15, 20 минут, и. т . д.

Тарифы игр

Тип тарифа.

Позволяет выбрать тип используемого тарифа.

Установка.

Позволяет настроить выбранный тариф. Выберете канал, настройте тариф, нажмите кнопку «Сохранить».

Тариф устанавливается в минутах игры. Установка полностью аналогична установке тарифов времени.

Установка бонусов

Бонусная система распространяется только на персональные именные карты. Включает бонусную систему.

Устанавливает процент счета, который может быть оплачен бонусами.

Устанавливает срок активации и время сохранения бонусов.

Включает зачисление скидки на бонусный счет. Устанавливает разовые бонусы за регистрацию карты.

На вновь зарегистрированную карту, карту рекомендателей первого и второго уровня.

Установить процент зачисления бонусов от чека посетителя на карты рекомендателей первого, второго и третьего уровня.

Система банк позволяет начислять проценты по остаткам на лицевом счете

клиента в виде бонусов.

Установки бонусов

Включить бонусы

Процент оплаты бонусами: 10

Активировать бонусы через дней: 1

Сохранять бонусы дней: 20

Зачислять скидку на бонусный счет

Бонус за регистрацию

На карту	Уровень 1	Уровень 2
100,00 p.	50,00 p.	20,00 p.

Процент зачисления бонусов на карты рекомендателей

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3
5	3	2

Система "Банк"

Начислять по остаткам на лицевых счетах: 0 процентов годовых

Ok Отмена

Подарки

Настройка подарков

Включает использование подарков. Время действия флаеров

Настройка подарков

Включить подарки

Включить подарки ко Дню Рождения

Включить подарки по флаерам

Время начала: 00:00

Время окончания: 24:00


Ok

Типы подарков

Позволяет создавать и редактировать подарки. Устанавливать сумму подарка и процент оплаты подарком, время жизни подарка.

Название подарка на день рождения и подарок по флаеру удалить или

изменить название нельзя.

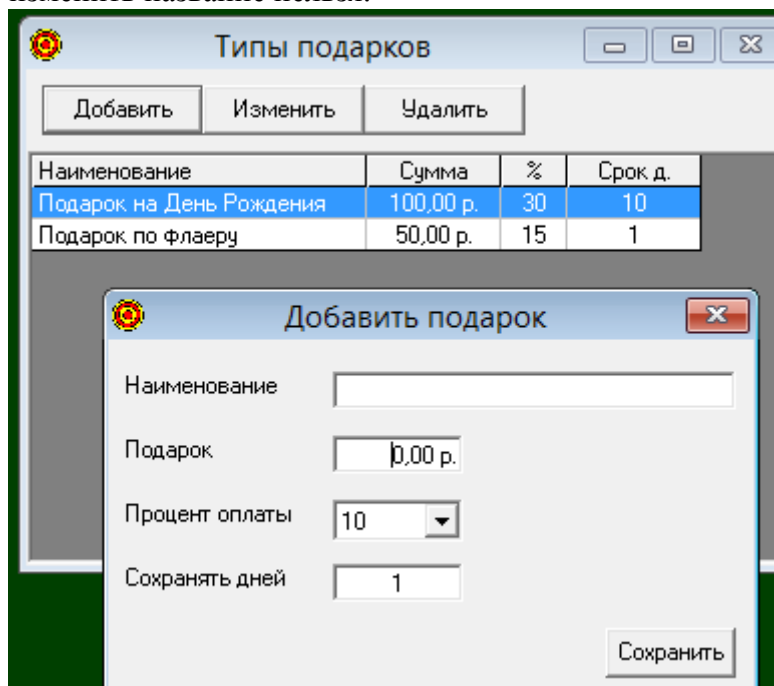


Список подарков

Позволяет увидеть список действующих подарков.

Абонементы

Типы абонементов

Позволяет просматривать, добавлять и редактировать типы действующих абонементов.

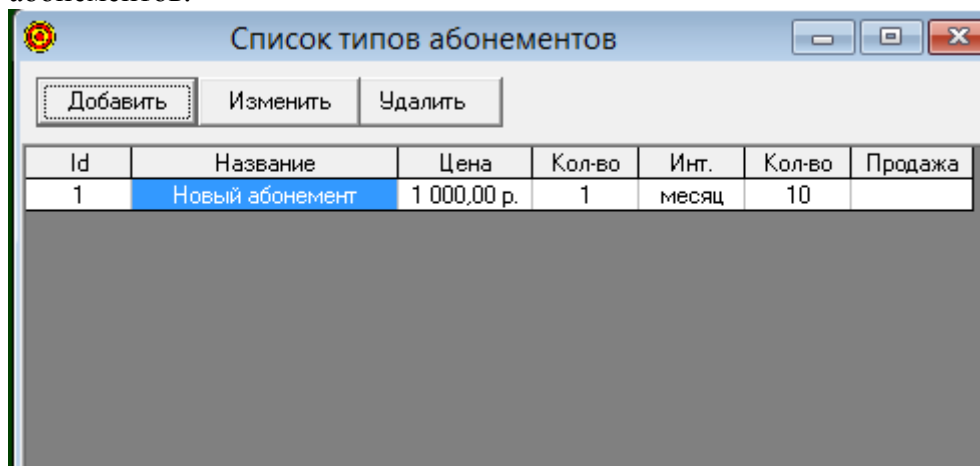

Для каждого типа абонементов задаются правила посещения.

Наименование типа абонемента: Новый абонемент

Цена: 1000,00 р.

Время действия: Кол-во: 1, Интервал: месяц, Посещений: 10

Тип абонемента продается:

Время действия:

Дни недели	Начало	Окончание
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.	08:00	18:00
Сб. Вс.	08:00	14:00

Добавить

Удалить

Понедельник Пятница

Вторник **Суббота**

Среда **Воскресенье**

Четверг

Действует с: 08:00

Действует до: 14:00

Сохранить Выход

Список абонементов

Позволяет увидеть список действующих абонементов и при необходимости удалить их.


Удалить

Карта	Название	Начало :	Окончание :	Кол-во :
00010002	Новый абонемент	07.04.2016 00:00	07.05.2016 00:00	10

Акции-Посещения

Позволяет задавать разовые абонементы (только для именных карт) по числу посещений, количество посещений по акции может быть задано абсолютно или с

периодичностью.

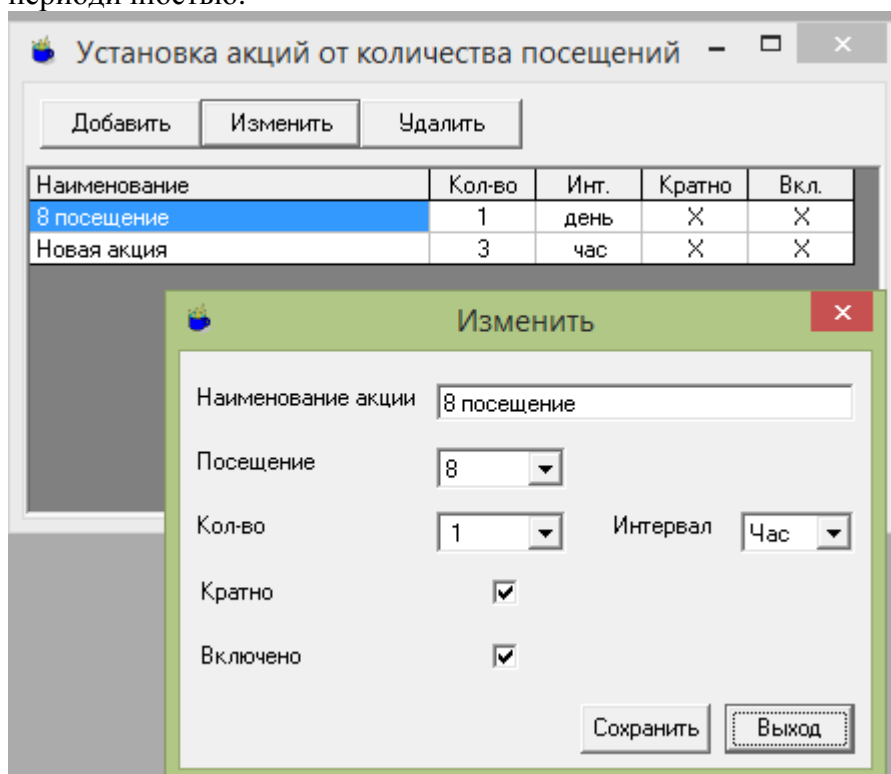

Округление

Устанавливает округление чека: 0.01, 0.10, 1.00, 10.00, 100.00, 1000.00.

Настройка

Игры

Ручное управление

Позволяет включать каналы вручную, без расчета стоимости. Необходимо при сервисном обслуживании.

Для включения этого режима, игра должна быть закрыта.

Включение, выключение освещения – двойным щелчком по изображению лампочки в строке соответствующего канала.



Зафиксировать

При снятии выбора этого пункта, изображения в рабочем поле программы, можно перемещать для графического

моделировании расположения в игровом зале.

После выбора этого пункта происходит фиксация изображения и сохранение их положения.

Управление

Включение, выключение столов в работу. Изменение названия.




Выберите нужный стол, двойным щелчком, включите или выключите канал из работы.

Можно изменить название стола во второй колонке.

Управление через СОМ

Установка порта связи и кода сети.

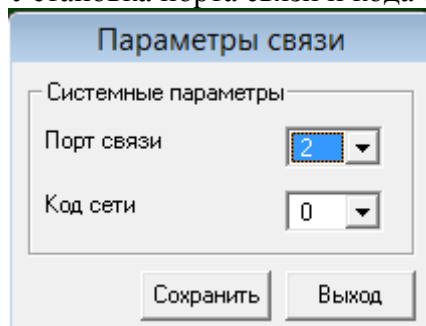

Выберите номер СОМ порта, к которому подключены блоки управления. Выберите код сети. По умолчанию (0).

Фискальный регистратор

Параметры

Позволяет включить использование фискального регистратора, выбрать тип фискального регистратора, установить пароли администратора и кассира, а также количество символов в строках, выводимых на кассовую ленту.

Установка флажка «Снимать отчет с гашением при закрытии смены» позволит автоматически

снимать отчет с гашением при закрытии смены.

Настройка торгового оборудования

Фискальный регистратор включен

Модель регистратора: Штрих-М: Общий драйвер ККМ

Пароль администратора: 30

Пароль пользователя: 1

Количество символов в строке: 40

Снимать отчет с гашением при закрытии смены

Ok Отмена

Свойства

Позволяет подключиться к драйверу ККМ для настройки свойств соединения с фискальным регистратором.

Свойства

Драйвер ФР

Логические устройства: Устройство №1

Параметры:

Порт: COM 5

Скорость: 4800

Таймаут: 500

Компьютер: ALEXEY2

Пароль: ***

Код ошибки:

Проверка связи

Установить скорость

Поиск оборудования...

Таблицы...

Загрузить изображение...

О драйвере...


Технологическое обнуление

Ok Отмена Применить

Настройка e-mail

Позволяет настроить отправку отчетов, по закрываемой смене на e-mail

владельца.

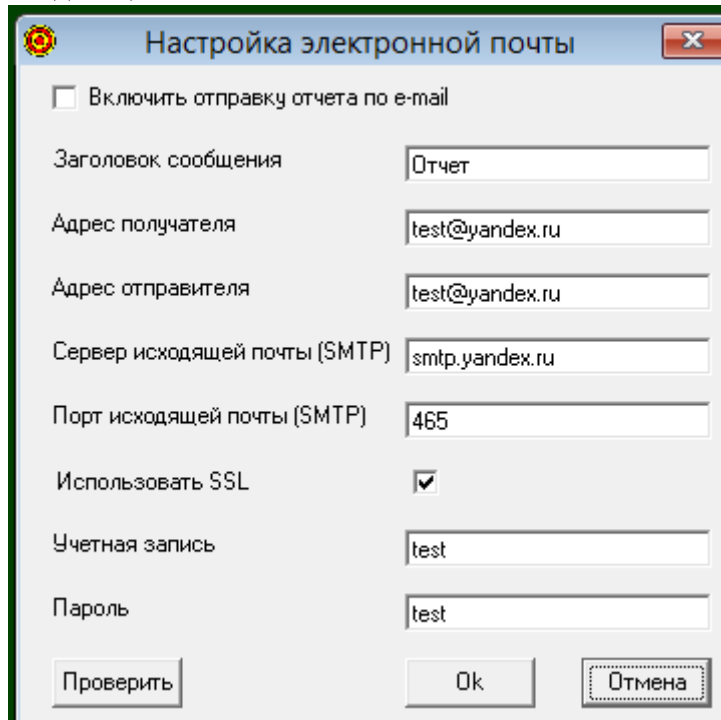

Включить отправку отчета по e-mail – включает функцию отправки отчетов, имеет смысл если компьютер имеет подключение к сети Интернет.

Для проверки настроек учетной записи нажмите кнопку "Проверить", будет отправлено тестовое сообщение.


Пользователи

Пользователи и пароли

Для входа в настройки паролей, надо выбрать пользователя «Администратора», пароль по умолчанию **111**.


В дальнейшем, пароль «Администратора», можно изменить.

Права и название пользователя «Администратора» изменены быть не могут.

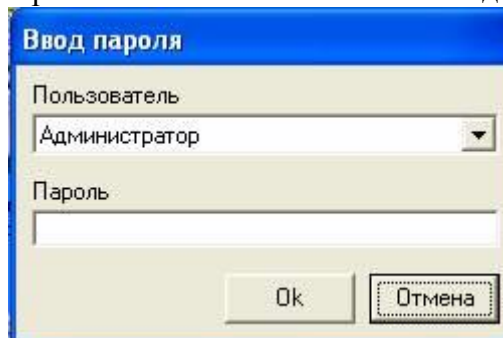


В появившемся окне можно добавить, изменить или удалить новых пользователей, наделив их соответствующими правами для управления системой.

Чтобы добавить пользователя, нажмите кнопку «Добавить».

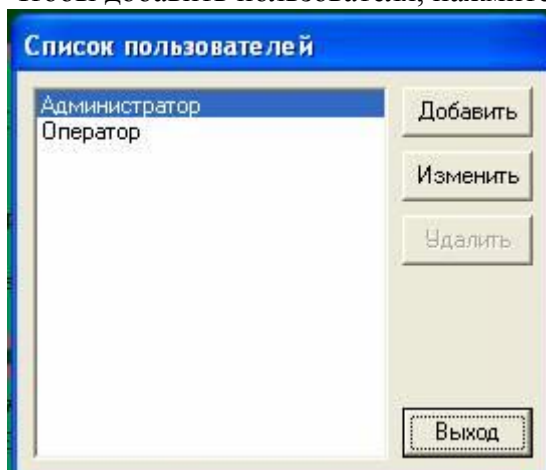

В появившемся окне введите имя пользователя, дважды его пароль и установите права пользователя.

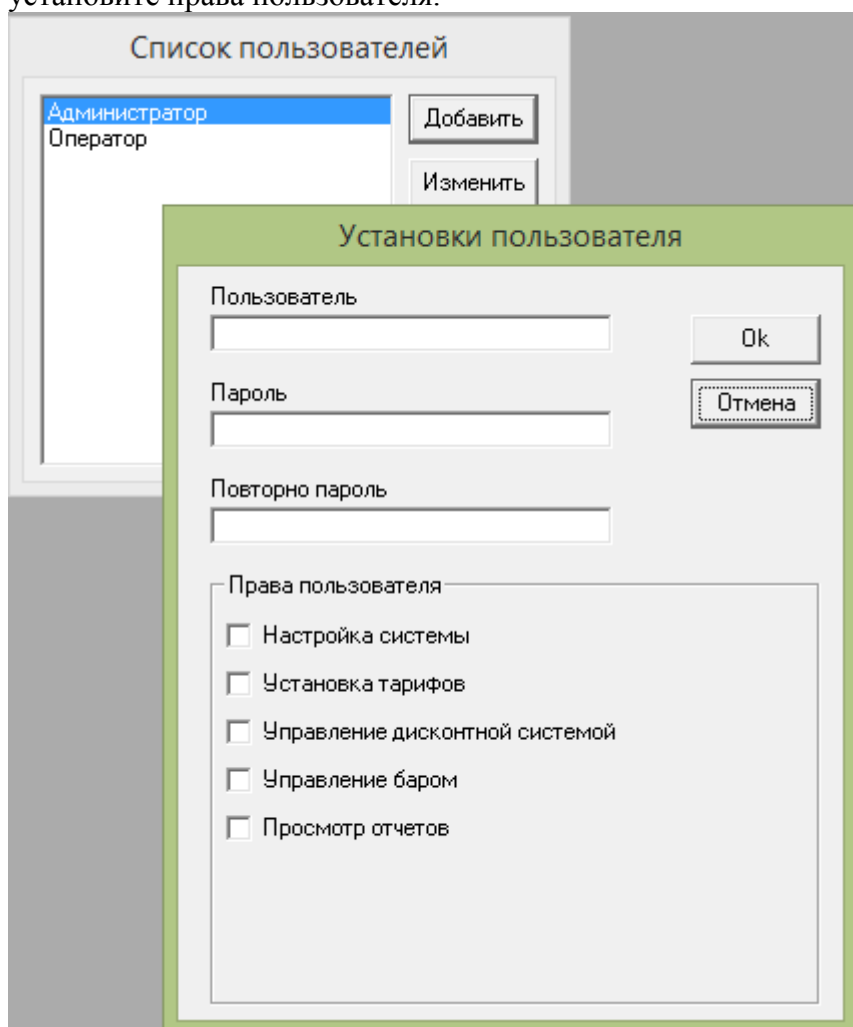


Чтобы изменить пользователя, выберите пользователя в списке и нажмите кнопку «Изменить».

Установка времени блокировки.


Блокирует доступ к системе на пароль по истечении времени простоя компьютера.

При выборе времени блокировки 0, блокировка по времени не происходит.

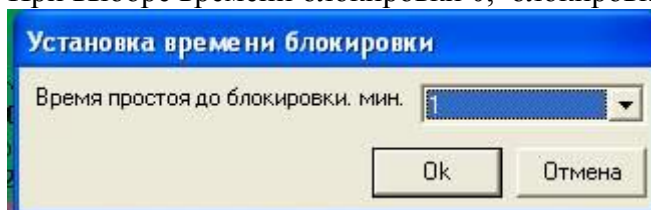

Журнал входов

Показывает хронологию входов – выходов пользователей системы.

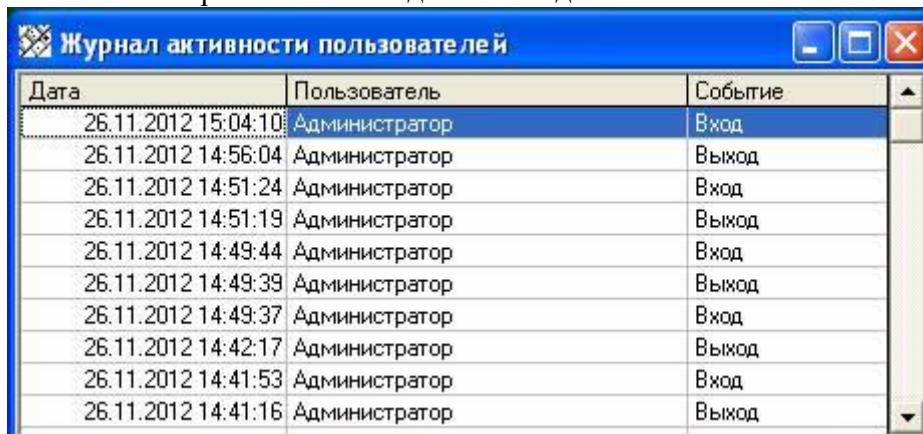

Дата	Пользователь	Событие
26.11.2012 15:04:10	Администратор	Вход
26.11.2012 14:56:04	Администратор	Выход
26.11.2012 14:51:24	Администратор	Вход
26.11.2012 14:51:19	Администратор	Выход
26.11.2012 14:49:44	Администратор	Вход
26.11.2012 14:49:39	Администратор	Выход
26.11.2012 14:49:37	Администратор	Вход
26.11.2012 14:42:17	Администратор	Выход
26.11.2012 14:41:53	Администратор	Вход
26.11.2012 14:41:16	Администратор	Выход

Помощь

Помощь

Открывает для просмотра этот файл.

О программе

Информация о программе.

Ограниченная гарантия.

Ограниченная гарантия изложена в лицензионном соглашении - файл [license.txt](#)

Разработка: Петрушев Алексей Русланович, 2018, e-mail: par-2@yandex.ru

Сайт программы: <http://www.autobills.ru/>